





Высокопроизводительный  
конвектор

PowerKon + F

# Незаметный

Благодаря своей компактной конструкции с небольшой габаритной высотой и глубиной, а также сдержанному дизайну, PowerKon + F идеально подходит для незаметного монтажа перед фасадом.

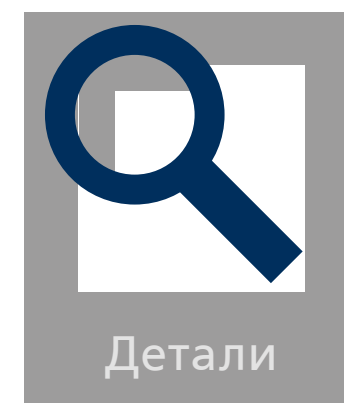
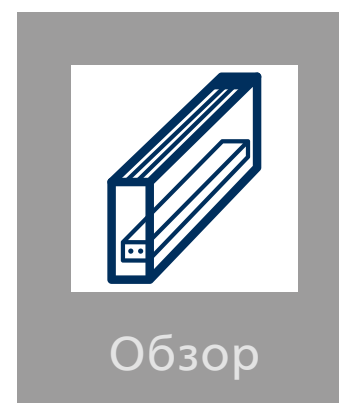


# Высококачественный

PowerKon + F выполнен из высококачественных материалов. Кожухи из листовой стали фосфатированы и окрашены порошковой краской. Это обеспечивает защиту от коррозии и длительный срок службы.

# Удобный при монтаже

Полная готовность к монтажу благодаря цельному кожуху с быстросействующим зажимом.

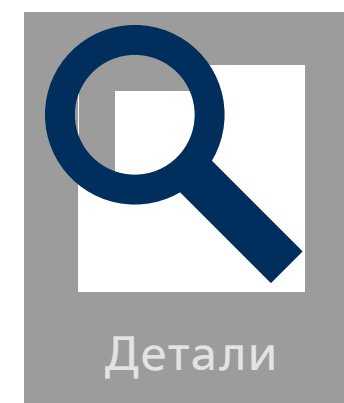
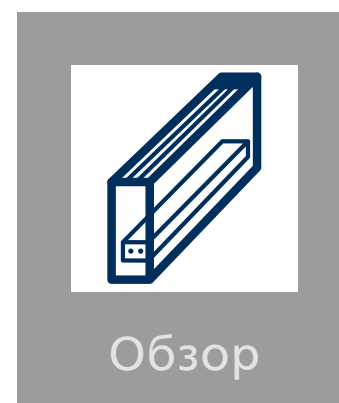


# Компактный

Благодаря небольшому содержанию воды осуществляется быстрый нагрев и точность регулирования. Эффективный обогрев при компактной конструкции.

# Мощный

Зарекомендованное исполнение теплообменника PowerKon из меди и алюминия, площадь поверхности увеличена за счет гофрированного алюминиевого оребрения, благодаря чему достигается высокая теплопроизводительность. Предназначен также для низкотемпературных режимов.

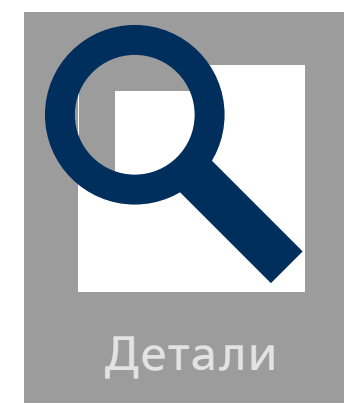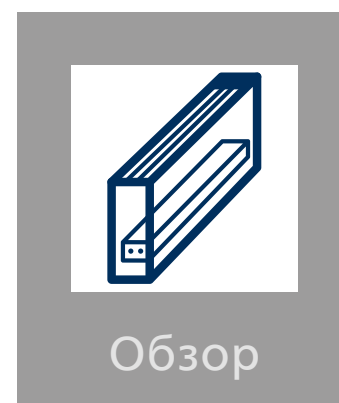


# Гибкий

Наряду со стандартным белым цветом RAL 9016 возможен окрас кожуха в другой цвет по запросу. Полностью готовый к монтажу PowerKon + F подойдет для любого типа помещения.



Выгода

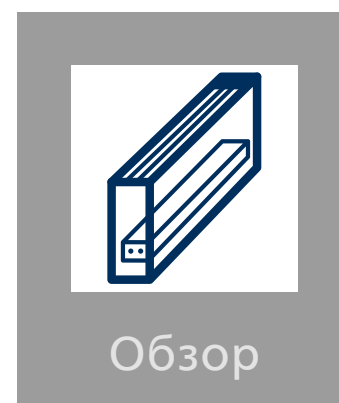

Обзор



Детали




Данные

**KAMPMAN**  
Genau mein Klima.

# Обзор PowerKon + F

- 1 Термостат (опционально)
- 2 Подключения
- 3 Быстродействующий зажим
- 4 Теплообменник PowerKon
- 5 Воздухораспределительная решетка
- 6 Кожух
- 7 Кронштейны

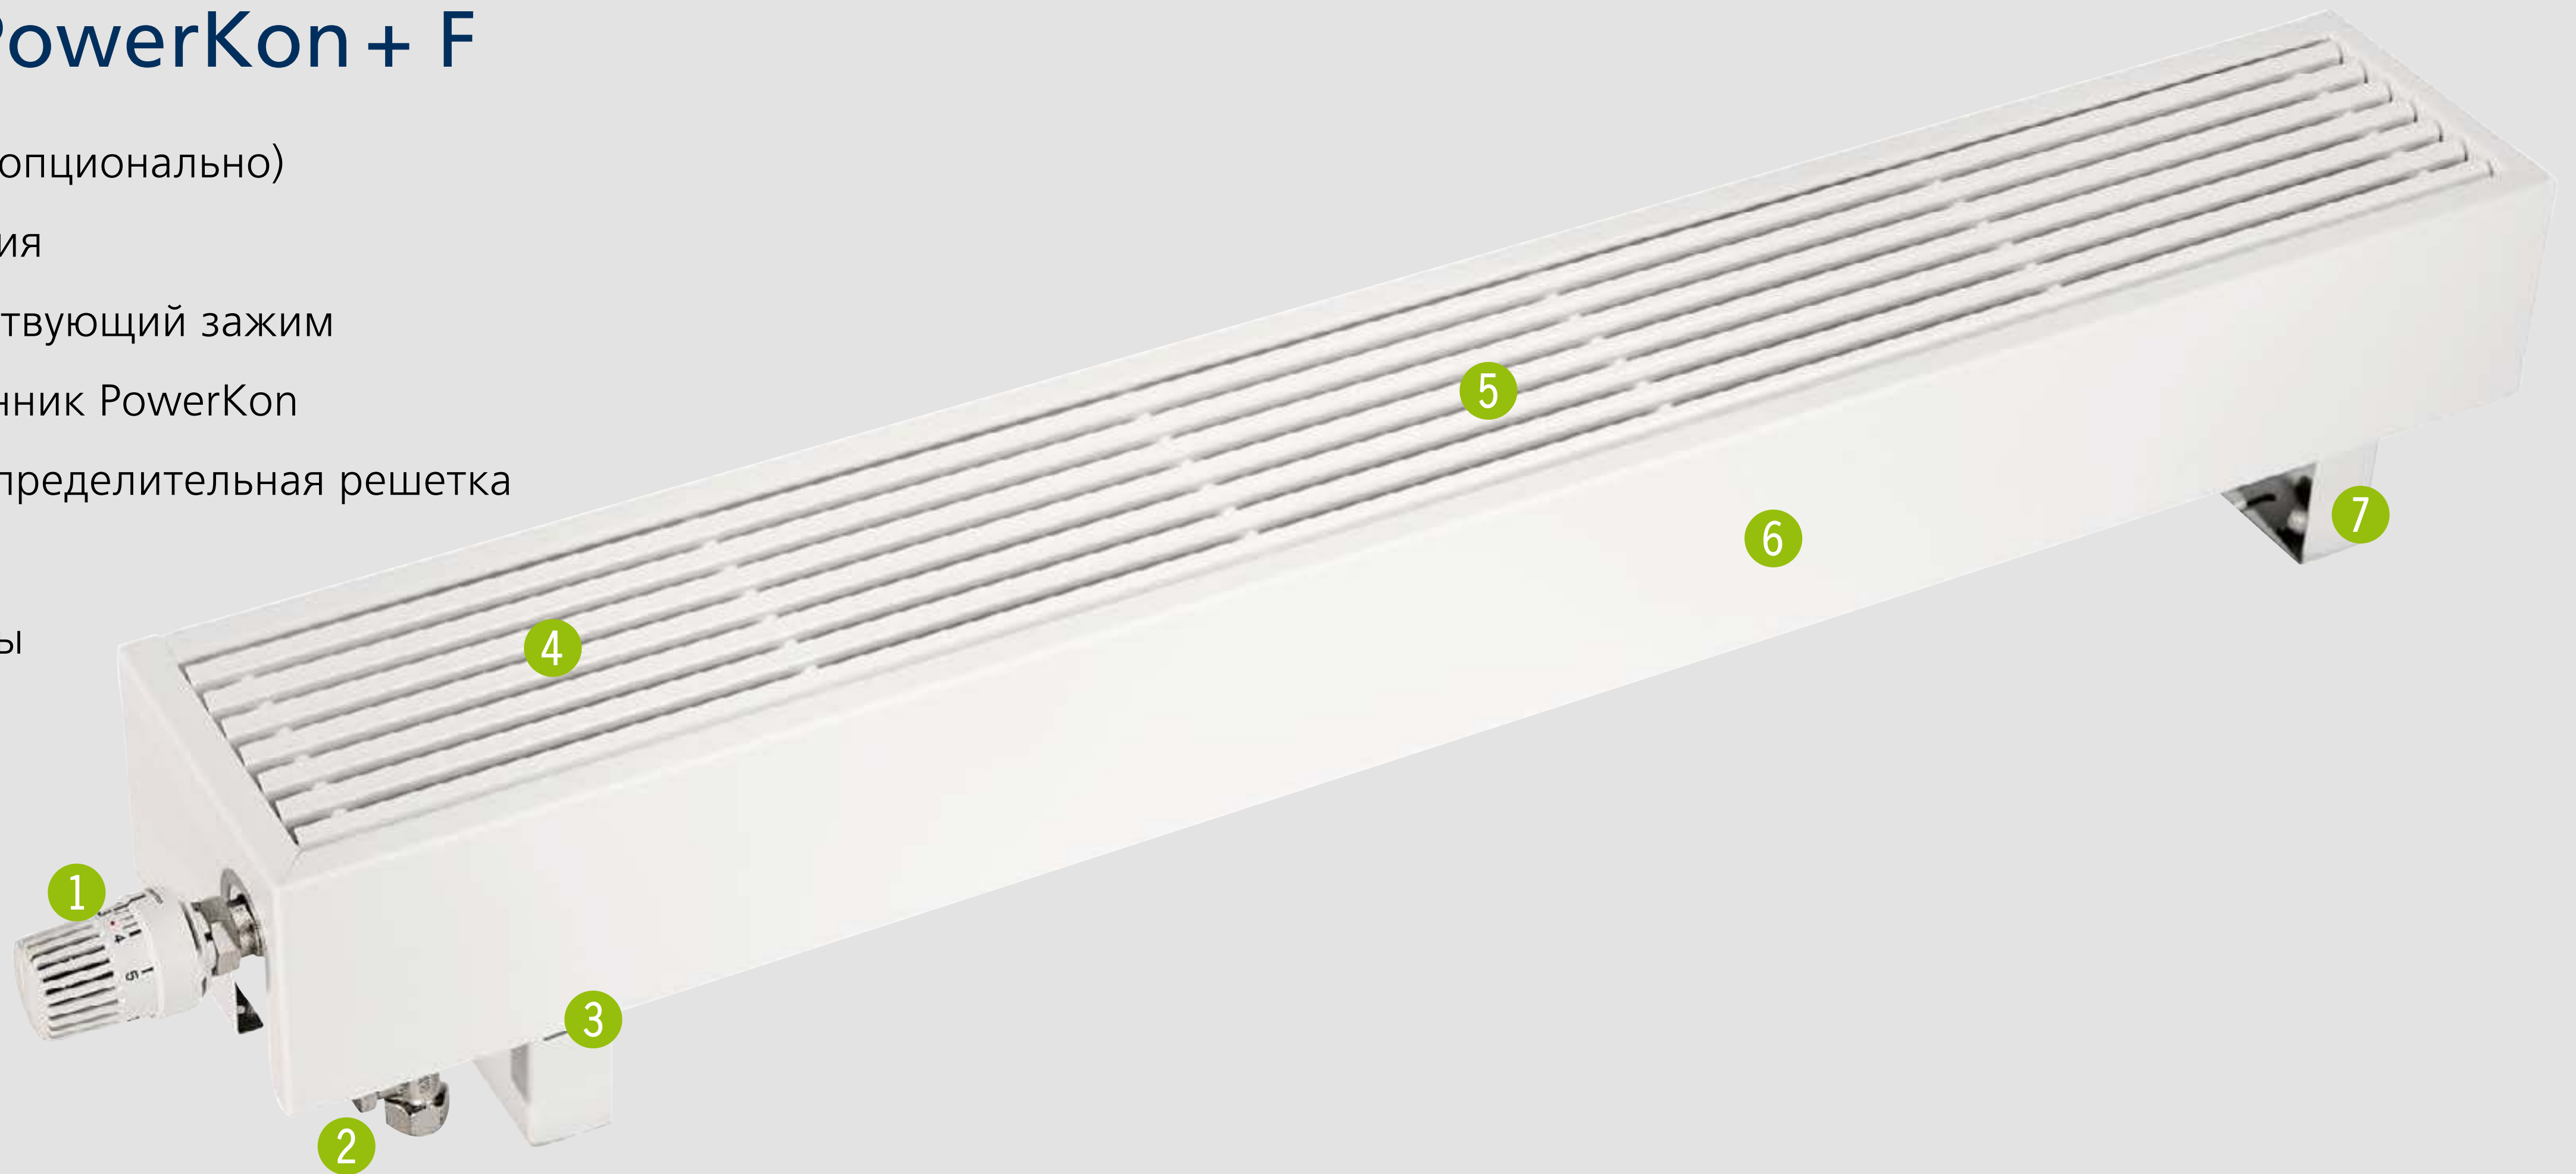

Выгода



Обзор



Детали



Данные


**KAMPMAN**  
Genau mein Klima.

## Быстродействующий зажим

► Быстрый и простой монтаж кожуха



Выгода

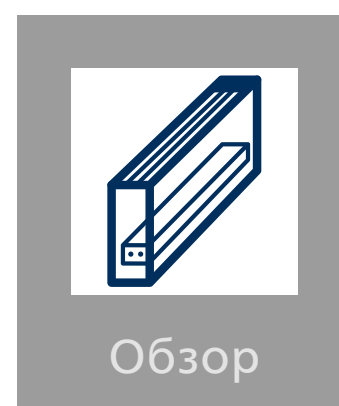

Обзор



Детали




Данные

**KAMPMAN**  
Genau mein Klima.

## Теплообменник PowerKon

- ▶ оптимизирован для работы при низких температурах, мощный теплообменник
- ▶ повышенная устойчивость формы благодаря многопозиционному штампованию пластин
- ▶ теплообменник из медных труб круглого сечения с гофрированным алюминиевым оребрением для увеличения площади теплоотдачи
- ▶ теплопроизводительность проверена в соответствии со стандартом DIN EN 442

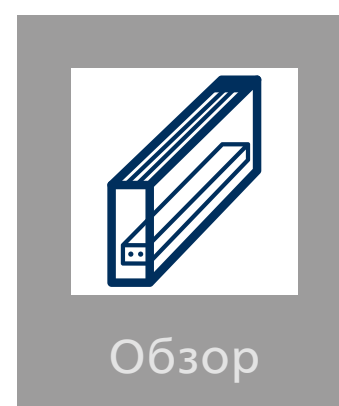




## Воздухораспределительная решетка

- ▶ в виде линейной решетки
- ▶ в виде обтекаемого С-образного профиля



Выгода

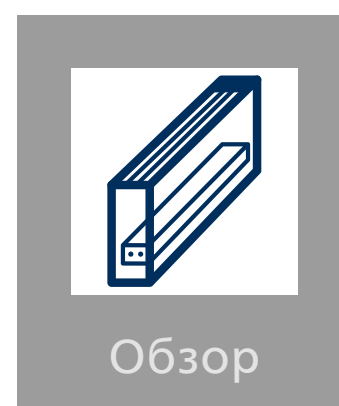

Обзор



Детали



Данные

**KAMPMAN**  
Genau mein Klima.

## Кронштейны

- ▶ из листовой стали
- ▶ исполнения кронштейнов на выбор: для монтажа в готовый пол, для монтажа в стяжку, для настенного монтажа



Выгода



Обзор



Детали




Данные


**KAMPMAN**  
Genau mein Klima.

# Расстояния при монтаже кронштейнов


Изображение конвектора с кожухом; высота 130 мм, глубина 180 мм

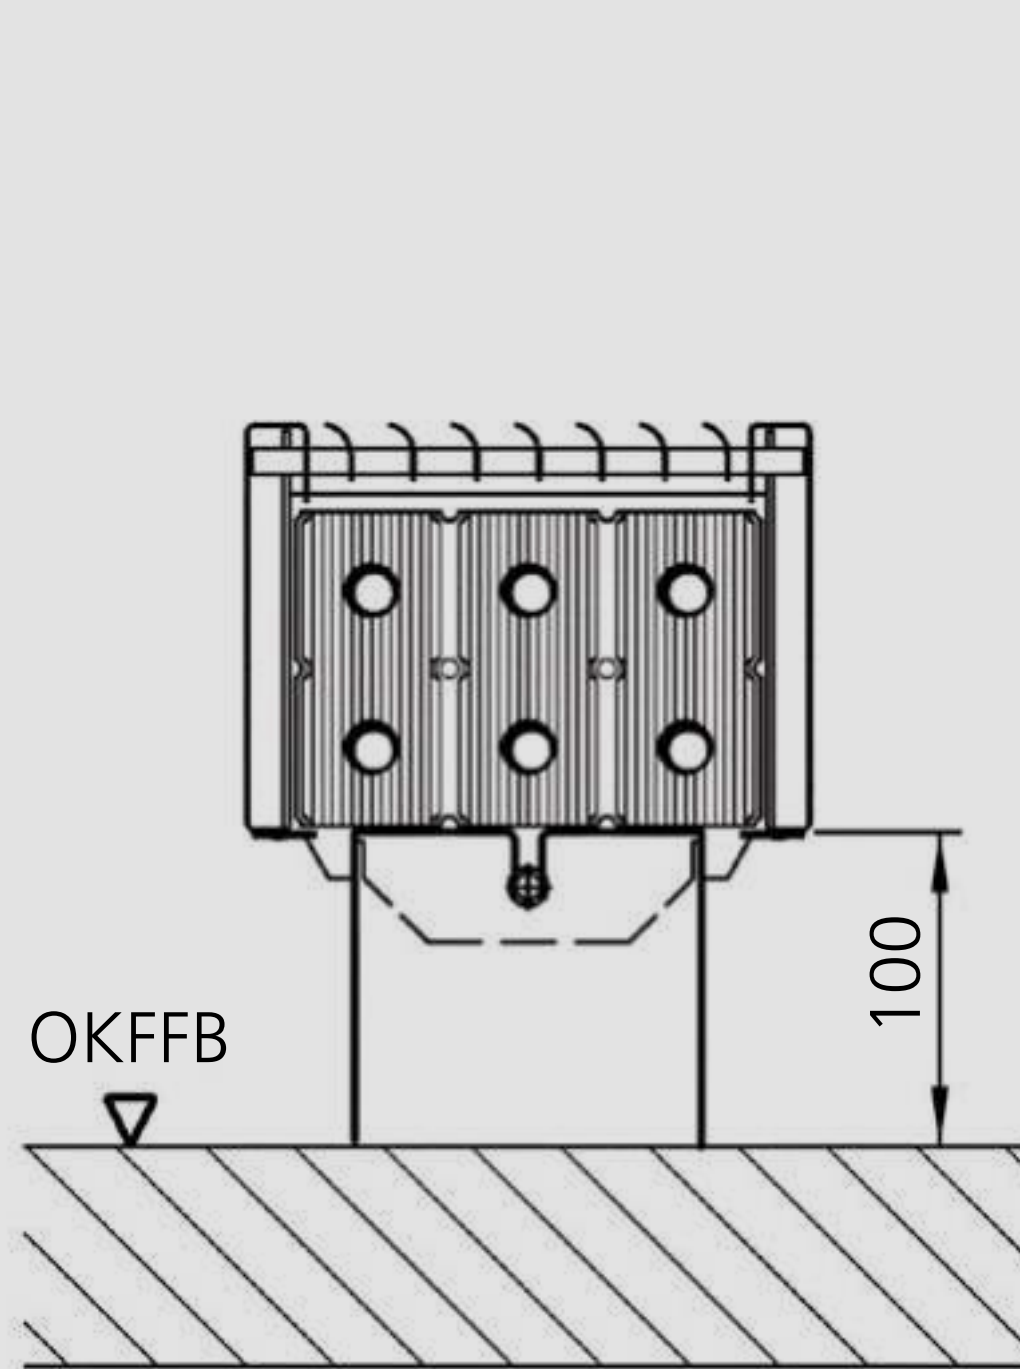

Кронштейн для готового пола

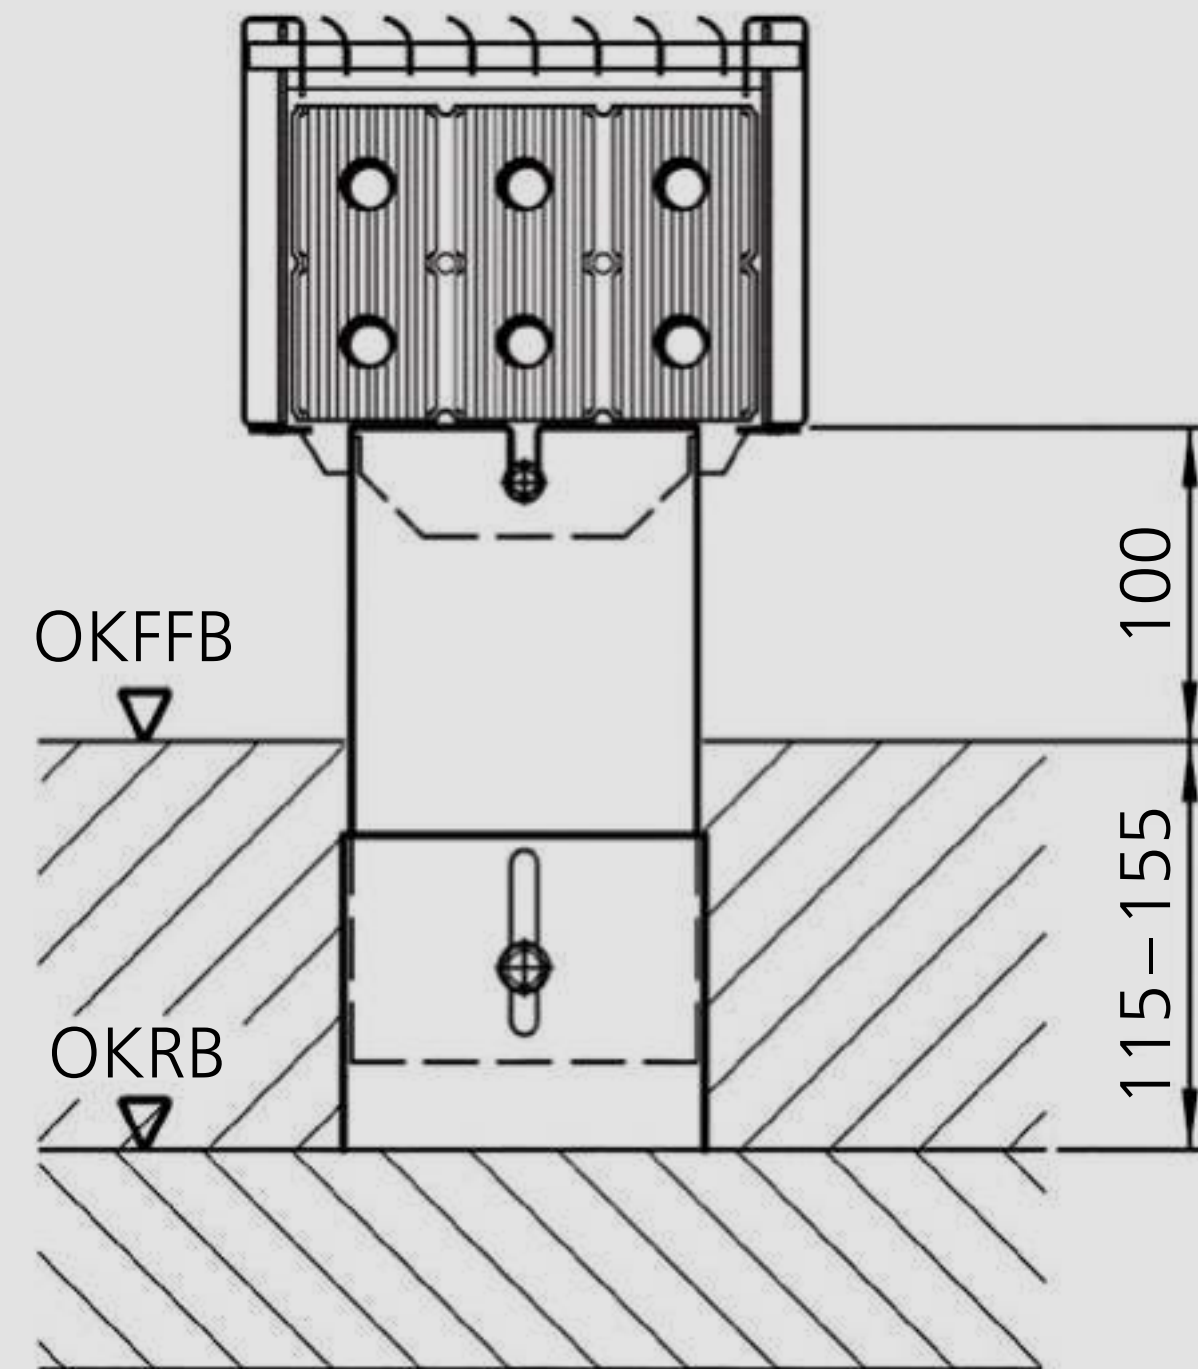


Кронштейн для монтажа в стяжку

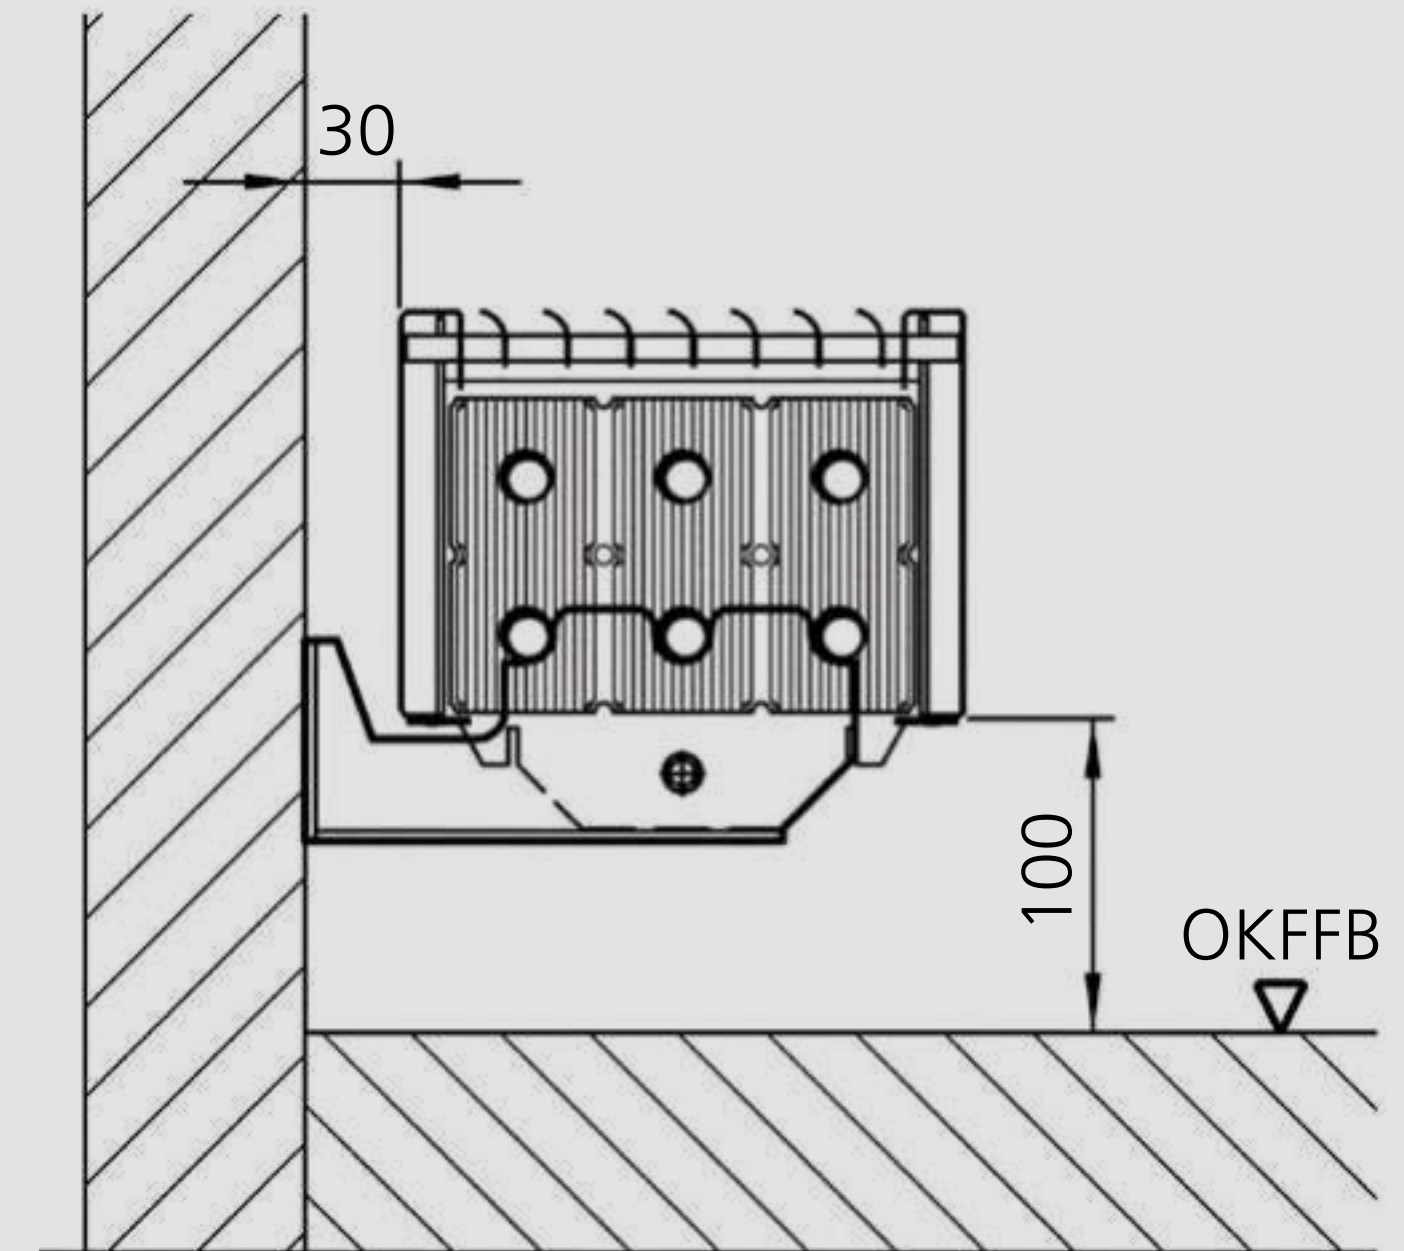

Кронштейн для настенного монтажа



Выгода

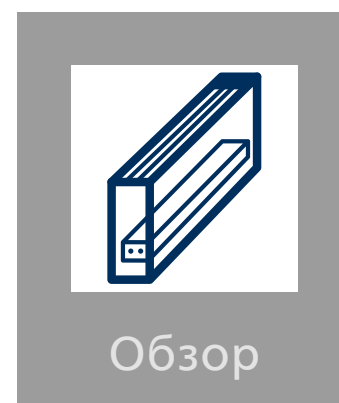

Обзор



5/6  
Детали



Данные

# Варианты регулирования



## Комнатный термостат для скрытого монтажа

(только в комбинации с термоэлектрическим сервоприводом)

- ▶ Установка заданного значения при помощи вращающейся кнопки
- ▶ Главный выключатель с контрольной сигнальной лампочкой, с тепловой обратной связью и отдельным переключающим входом для снижения температуры в ночном режиме
- ▶ Внешняя панель и защитная рамка белого цвета




## Программируемый термостат для скрытого монтажа

(только в сочетании с термоэлектрическим сервоприводом)

- ▶ Управление посредством четырех клавиш
- ▶ ЖК-дисплей с подсветкой
- ▶ Режимы работы: Компактный/Стандартный/Эко
- ▶ Возможность настройки до шести ступеней контроллера на каждый день недели



Выгода

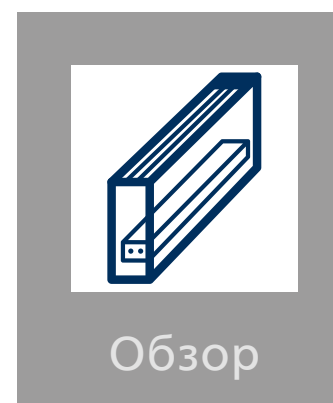

Обзор





Детали




Данные

# Теплопроизводительность PowerKon + F, 1000 мм

Температура	Температура воздуха в помещении	Глубина кожуха	Теплопроизводительность
[°C]	[°C]	[мм]	[Вт]
<b>Высота кожуха 80 мм</b>			
<b>90/70</b>	20	130	566
		180	789
		230	1188
<b>75/65</b>	20	130	436
		180	607
		230	915
<b>Высота кожуха 130 мм</b>			
<b>90/70</b>	20	130	798
		180	1176
		230	1610
<b>75/65</b>	20	130	614
		180	906
		230	1239

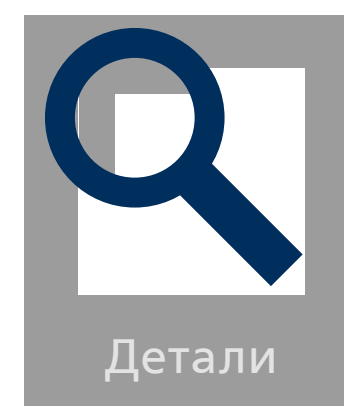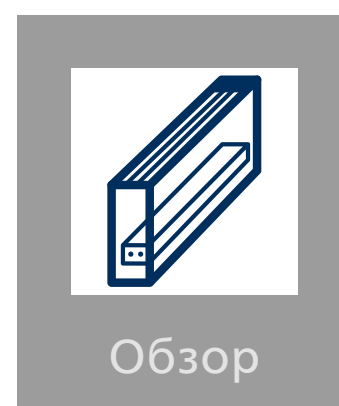

# Габаритные размеры

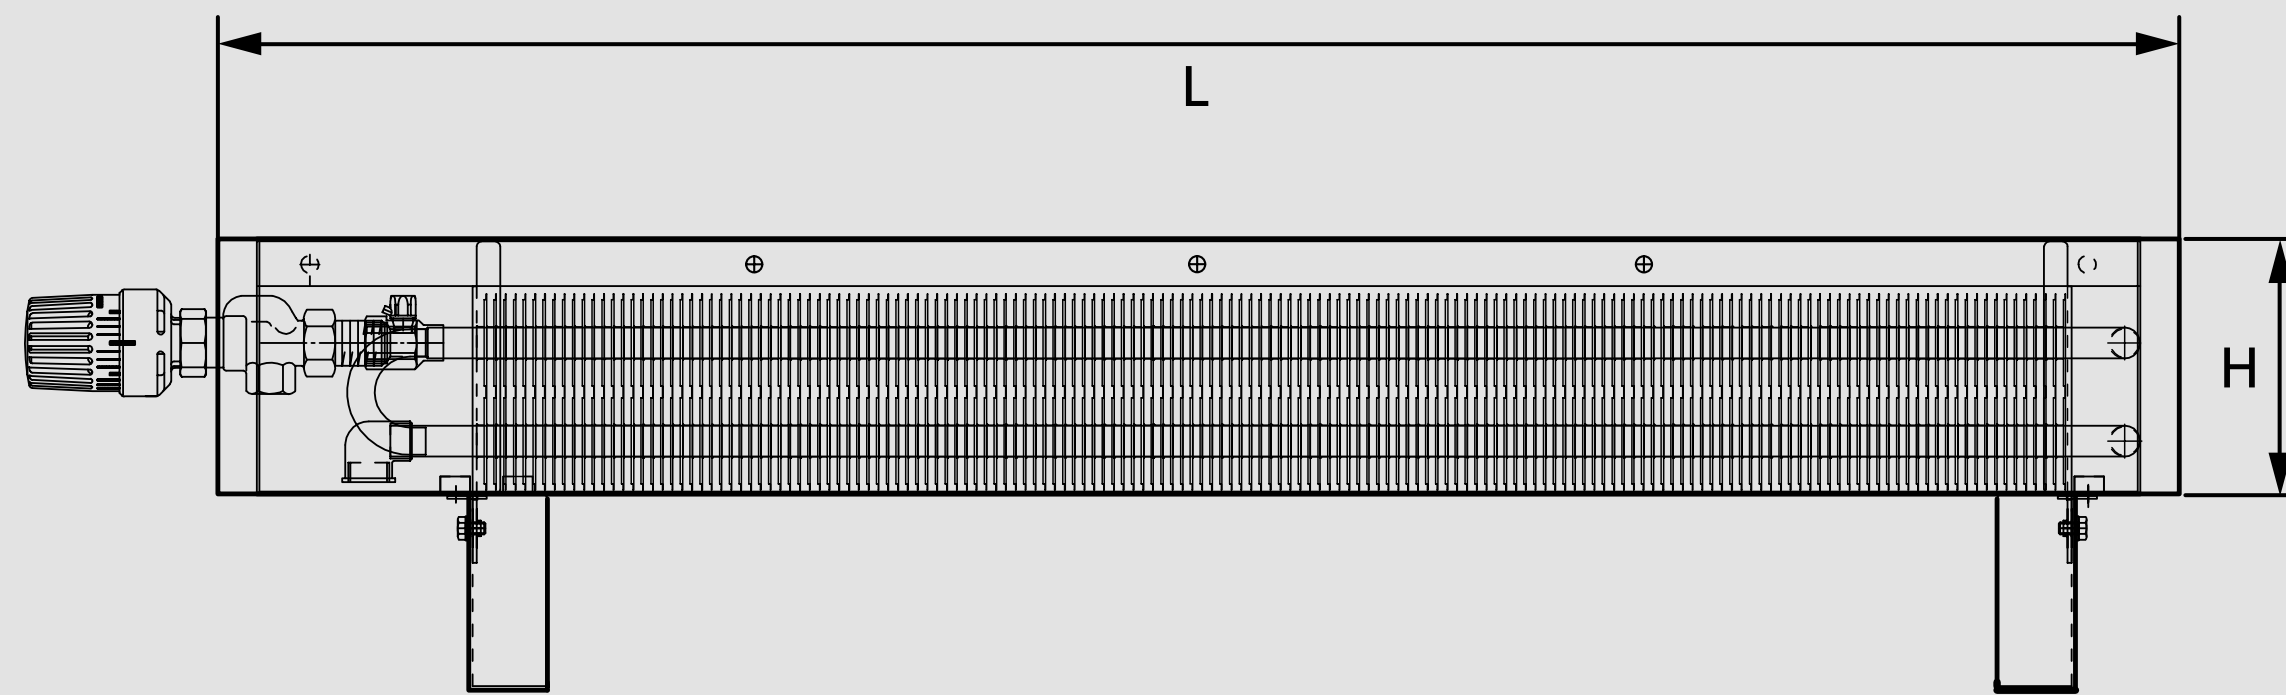

Вид сбоку

## Н | Высота кожуха

[mm]

80

130

## L | Длина кожуха


[mm]

600–1200<sup>1)</sup>

1400–2600<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Шаг по 100 мм


<sup>2)</sup> Шаг по 200 мм

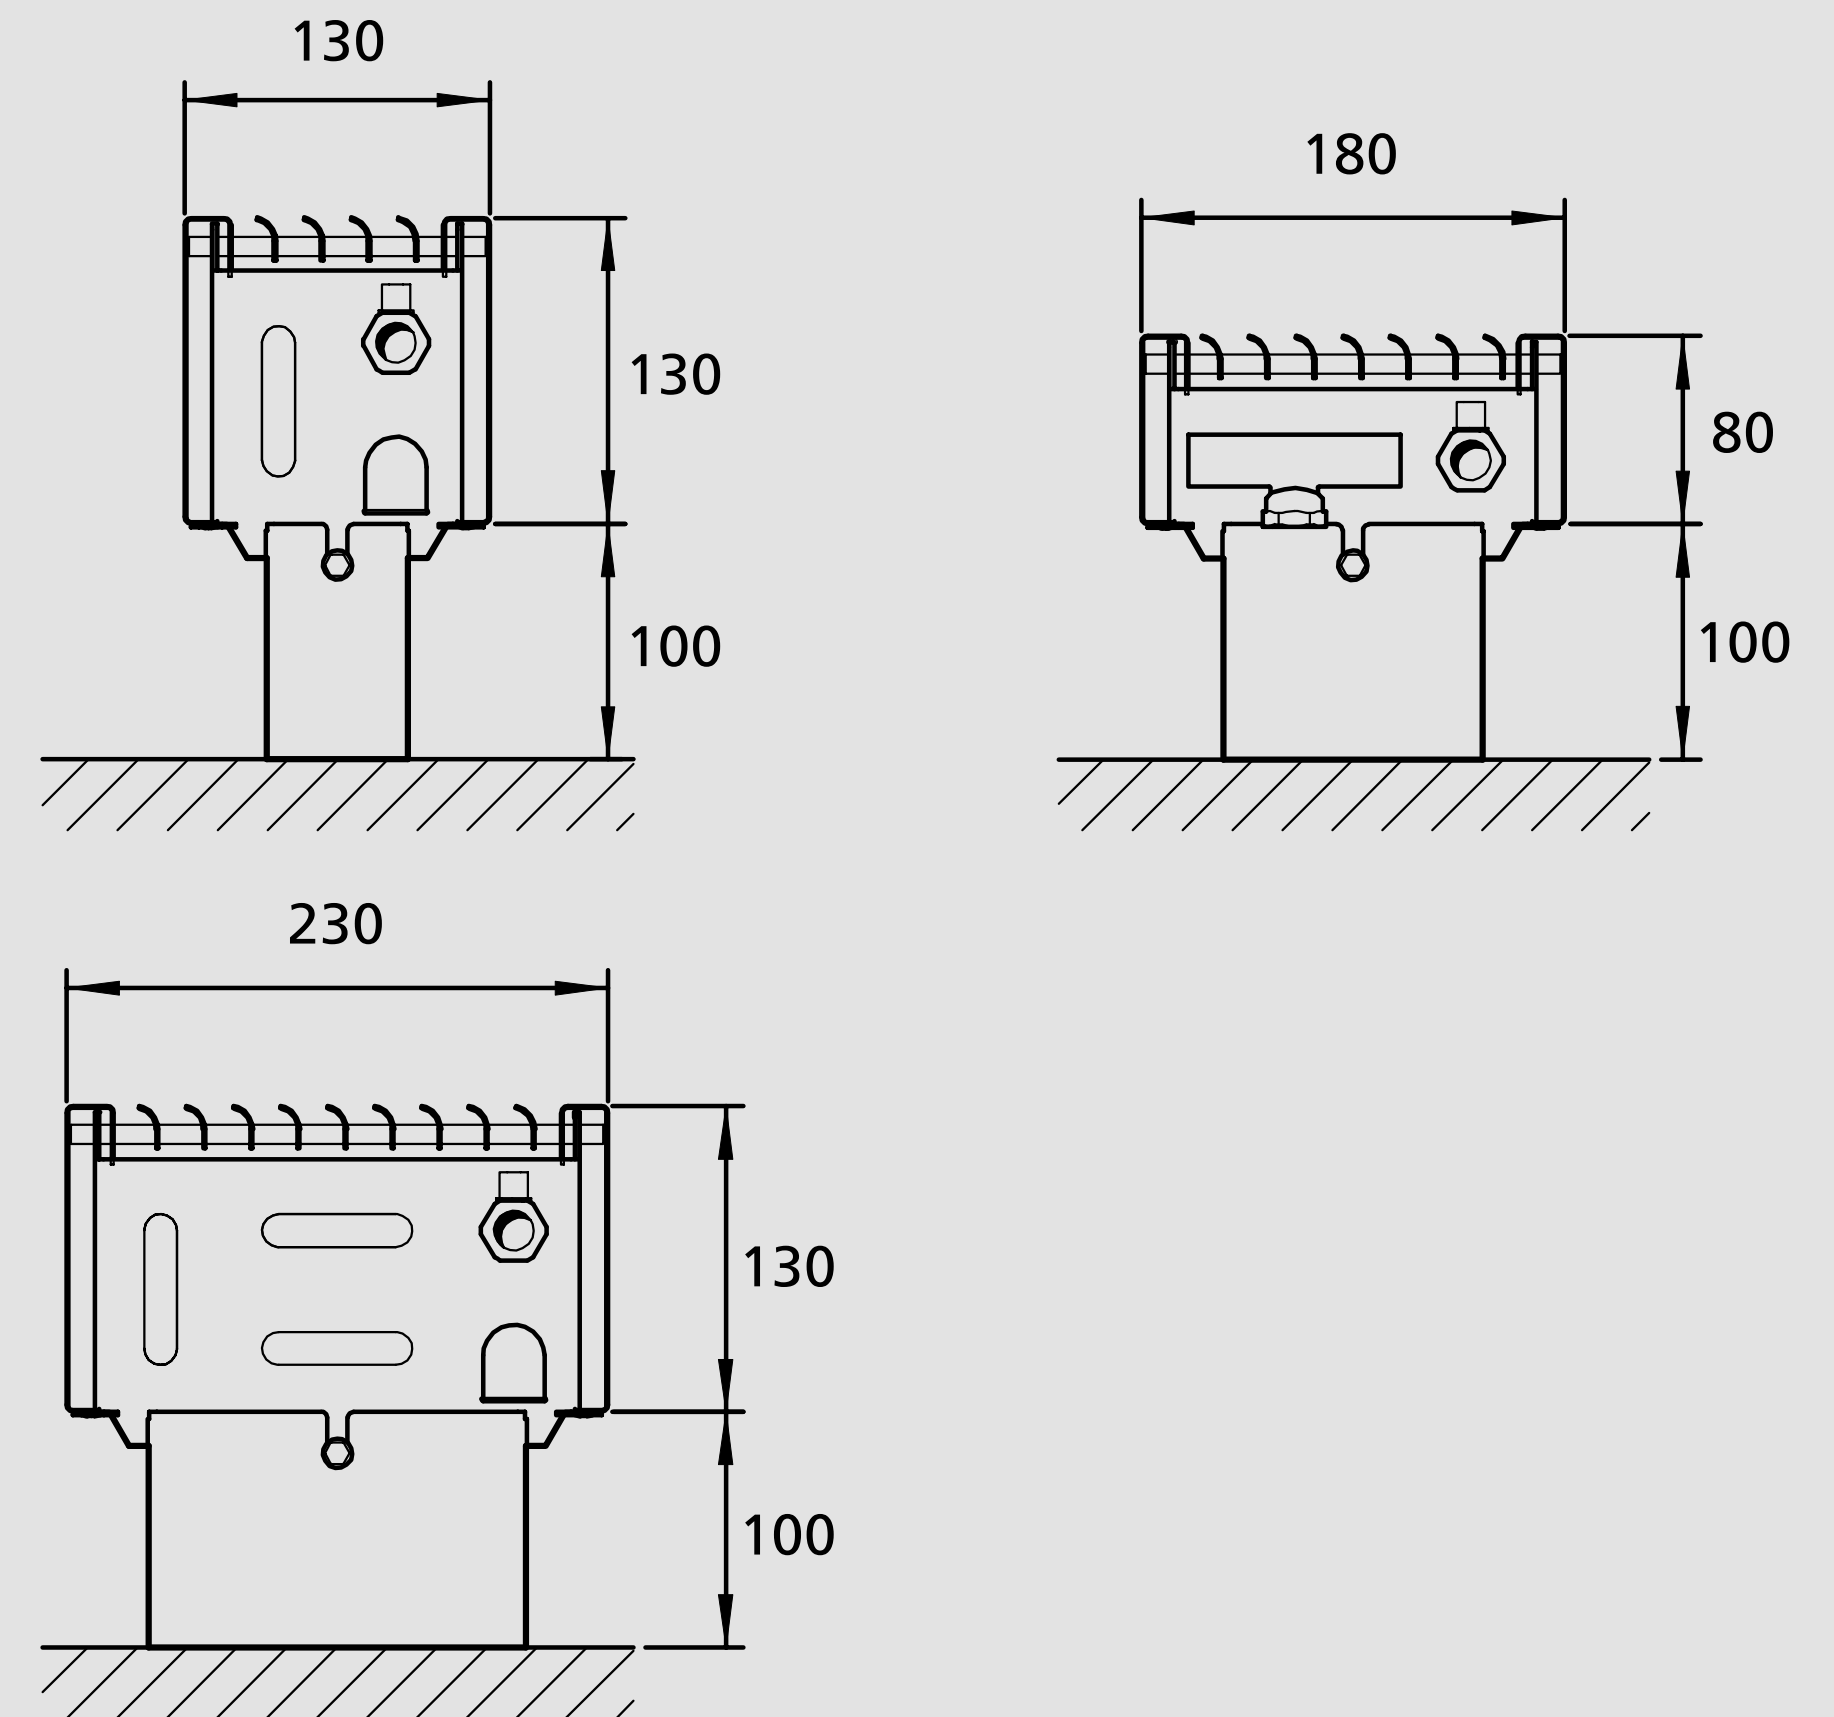


Например, разрезы с кронштейнами для готового пола



Выгода

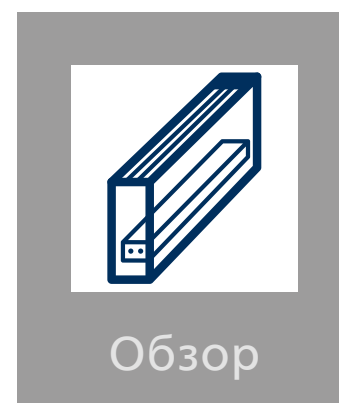

Обзор

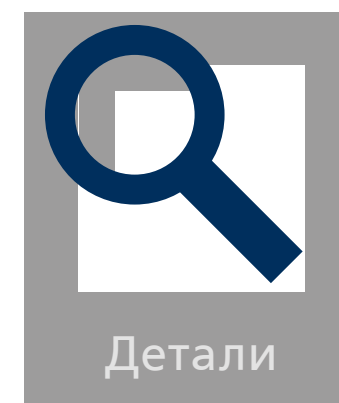

Детали



Данные

## Ваши преимущества!

Преимущества сервиса компании Kamptann для Вас:

- ▶ Консультации на месте
- ▶ Предоставление образцов
- ▶ Оказание поддержки при планировании
- ▶ Обсуждение деталей
- ▶ Проведение замеров
- ▶ Индивидуальный инструктаж
- ▶ Постпродажное обслуживание

Мы здесь для Вас:

УНИТЕХ БАУ  
03110 Украина, г. Киев  
ул. А. Пироговского, 19 корп. 4  
Тел/факс:  
(044)270-38-24  
(044)270-38-25  
office@bau.kiev.ua

